

直立式指示器（埋入式暗杆闸阀开关指示柱）

通过美国 **UL & FM** 消防认证
带观察视孔，可延长操纵杆



材料 Materials

序号	零件名称	材料	ASTM
01	手柄	球墨铸铁	ASTM A536
02	操作轴	铸铁	ASTM A126 Class B
03	罩盖	铸铁	ASTM A126 Class B
04	视孔压盖	钢	ASTM A307B
05	视孔垫片	橡胶	NBR
06	视孔片	聚碳酸酯	LEXAN-UM
07	丝堵	镀锌钢	ASTM 1045
08	指示牌	铸铝	AL
09	连接管	钢	ASTM A53
10	法兰	铸铁	ASTM A126 Class B
11	连接杆	钢	ASTM A307B
12	开口销	不锈钢	AISI 304
13	接头	铸铁	ASTM A126 Class B
14	螺母	镀锌钢	ASTM A307B
15	螺母	镀锌钢	ASTM A307B
16	壳体	铸铁	ASTM A126 Class B


- * 1. 右图材料部件 07 位置处可根据用户要求安装远程监控开关。
- 2. V350L 立式指示柱适用于 2" -12" (FG930-N/ FG970-N/ FG980-N/ FG973-N) 暗杆闸阀。

** 埋入长度指从地面至闸阀顶部法兰尺寸（英寸/毫米）

最小长度: 22-1/2" (570mm)
最大滑出长度: 60" (1500mm)
出厂设置长度: 22-1/2" (570mm)
连接轴长度: 100" / (2500mm)

重量（包括壳体与所有零部件）

187 磅 / 85kg

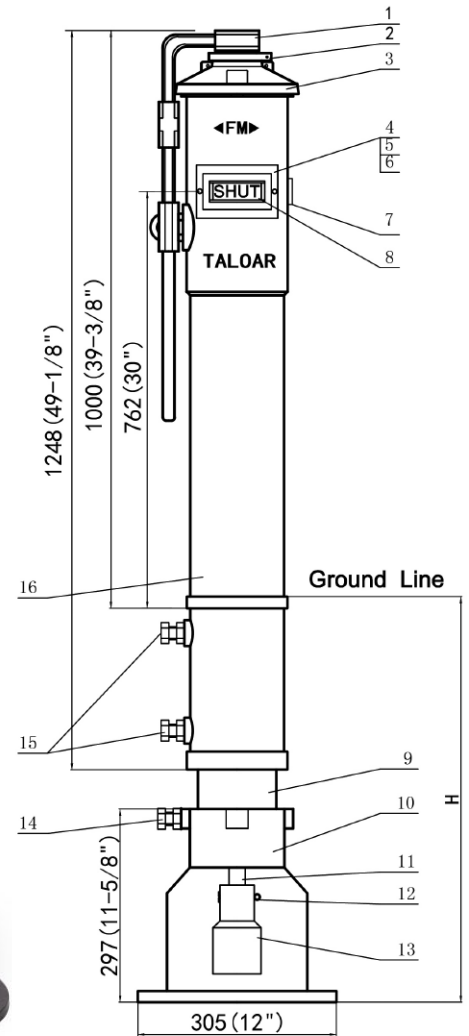

V350L

直立式

注意:

安装时用户可根据现场实际情况滑出或切割轴杆，以达到所需要的长度。如果需要特殊长度，请向工厂特别定制，用户也可以在现场自行配置连接管和轴杆。上图中 H 高度为埋入深度，用户只需提供从地平面至管道底部尺寸即可。